

ALMEX[®]

RÉNOVATEUR D'ASPHALTE


Renforce et renouvelle
les allées asphaltées



ALMEX[®]

Donnez à votre asphalte un aspect neuf

ALMEX est un mélange prêt à l'emploi composé d'une émulsion de bitume et d'adjuvants. Il s'utilise d'une part pour la rénovation des asphaltes défraîchis dont la structure est encore saine et d'autre part pour former une couche de protection sur un asphalte neuf.

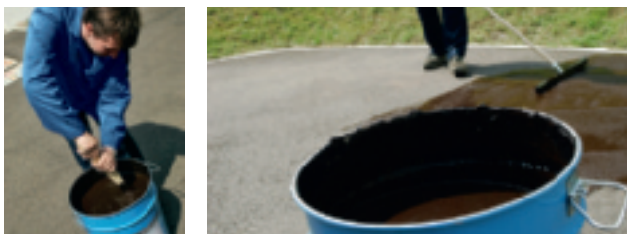

Avantages

- Prolonge la durée de vie de votre asphalte
- Étanchéfie les surfaces traitées
- Comble les petits trous, fissures et éclats
- Ne devient pas glissant par temps pluvieux
- Produit prêt à l'emploi – grande facilité d'utilisation
- Ne colle pas par temps chaud
- Disponible en seau de 20 kg et 50 kg
- Ne contient pas de solvant

ALKO ASPHALTE À FROID

Asphalte de réparation prêt à l'emploi. S'utilise à froid pour effectuer rapidement de petites réparations sur les allées en asphalte (3 à 4 cm).
Emballage : sac plastique de 25 kg.



Comment utiliser l'ALMEX?

1. Brossez la surface à traiter et débarrassez-la de toute particule détachée. Aspergez-la ensuite à l'aide d'un nettoyeur haute-pression ou d'un tuyau d'arrosage.
2. Mélangez bien l'ALMEX jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
3. Appliquez, sur une surface propre, une fine couche d'ALMEX (maximum 1 kg/m² en fonction de la rugosité de la surface à traiter). La surface peut être légèrement humide. Utilisez une raclette pour étendre le produit, puis laissez sécher.
4. L'ALMEX est brun mais devient noir en séchant.

Précautions d'emploi

- Utilisez l'ALMEX par temps doux et sec (pas par temps humide/pluvieux ou sous un soleil brûlant). Température idéale : entre +15 et 20°C.
- Temps de séchage: 3 à 5 heures, selon la température, l'humidité et l'épaisseur de la couche.
- Conservez l'ALMEX à l'abri du gel.
- L'ALMEX n'est pas un produit d'égalisation et ne convient donc pas pour combler des différences de niveaux ou des ornières.

CONSEIL Nettoyage des outils
Nettoyez vos outils à l'eau. Si le produit a déjà séché, utilisez du white spirit.

Ces instructions sont données à titre d'information. Etant donné que nous n'avons aucun contrôle sur le respect des conditions de mise en œuvre et sur l'utilisation ultérieure, nous ne pouvons pas être tenus responsables du résultat obtenu.

Onduline

Onduline Belgique sa
Parc Industriel, Avenue André Ernst 77
B-4800 Petit Rechain
T +32 (0)87 32 55 60 - F +32 (0)87 32 55 56
info@onduline.be - www.onduline.be