



OptiStep[®]

Zoldertrappen

OLB basic

OptiStep®



U=
1,54
W/m²K

hoge isolatiewaarde



snelle en simpele montage



groot
gebruiksgemak



GARANTIE
2
JAAR

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Maximale belasting | 150 kg |
| Breedte zoldertrap | 38 cm |
| Breedte tredevlak | 8 cm |
| Lengte tredevlak | 34 cm |
| Afstand tussen treden | 25 cm |
| Dikte luik | 2,6 cm |
| Hoogte kast | 14 cm |
| Warmtedoorgangscoefficient* | U=1,54 W/m²K |

*interne berekeningen van de fabrikant

Luik

- tweezijdig beige geïsoleerd luik; 2,6 cm dik.

Kast

- massief grenenhout;
- stevige hoeken dankzij tand-verbinding;
- dichtingsband rondom.

Ladder


- massief grenenhout;
- 3-delig.

Treden

- treden ingewerkt in de trapbomen d.m.v. een zwaluwstaart-verbinding (voor een duurzame stabiliteit);
- slipvaste treden.

Beschikbare afmetingen

60x111
70x111
60x120
70x120
60x130
70x130



Energie-efficiëntie

Tweezijdig wit geïsoleerd luik (2,6 cm dik) dat warmteverlies vermindert.



Goede luchtdichtheid

De kast is voorzien van een speciale dichtingsband die een hoge klasse van luchtdichtheid garandeert.



Veilig in gebruik

De slipvaste treden zorgen voor een veilig gebruik van de zoldertrap.



Klikslot

De trap is voorzien van een plastic klikslot.

Toebehoren



OXH 50/13

Handgreep

Verhoogt de veiligheid en het gebruiksgemak.



OX-S-B

Anti-slip voetjes

Voor verbeterde stabiliteit van de ladder en bescherming van de vloer.

OLE basic

OptiStep®



U=
1,13
W/m²K

hoge isolatiewaarde



snelle en simpele montage



groot
gebruiksgemak



GARANTIE
2
JAAR

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Maximale belasting | 150 kg |
| Breedte zoldertrap | 38 cm |
| Breedte tredevlak | 8 cm |
| Lengte tredevlak | 34 cm |
| Afstand tussen treden | 25 cm |
| Dikte luik | 3,6 cm |
| Hoogte kast | 14 cm |
| Warmtedoorgangscoefficient* | U=1,13 W/m ² K |

*interne berekeningen van de fabrikant

Luik

- tweezijdig geïsoleerd luik; 3,6 cm dik.

Kast

- massief grenenhout;
- stevige hoeken dankzij tand-verbinding;
- dichtingsband rondom.

Ladder


- massief grenenhout;
- 3-delig.

Treden

- treden ingewerkt in de trapbomen d.m.v. een zwaluwstaart-verbinding (voor een duurzame stabiliteit);
- slipvaste treden.

Beschikbare afmetingen

70x140




Energie-efficiëntie

Tweezijdig wit geïsoleerd luik (3,6 cm dik) dat warmteverlies vermindert.



Goede luchtdichtheid

De kast is voorzien van een speciale dichtingsband die een hoge klasse van luchtdichtheid garandeert.



Veilig in gebruik

De slipvaste treden zorgen voor een veilig gebruik van de zoldertrap.



Draaislot

De trap is voorzien van een metalen draaislot, zodat steeds het luik stevig tegen de dichting van de kast wordt aangedrukt en vergrendeld.


Toebehoren



OXL-PVC

Afdeklatten

Voor de afdekking van de gleuven rondom de trap.



OXH 50/13

Handgreep

Verhoogt de veiligheid en het gebruiksgemak.




OXS-B

Anti-slip voetjes

Voor verbeterde stabiliteit van de ladder en bescherming van de vloer.

| Model | OLB basic | OLE basic |
|----------------------------|---|--|
| Type | compleet afgemonteerd, klaar voor montage in het plafond | |
| Kast | in massief grenenhout, hoogte van 14 cm | |
| Dichting | ja | |
| Luik | wit, tweezijdig geïsoleerd paneel met een dikte van 2,6 cm kunststof greep verwerkt in het luik dient voor de opening van de zoldertrap, dmv meegeleverde bedieningsstok | wit, tweezijdig geïsoleerd paneel met een dikte van 3,6 cm slot verwerkt in het luik dient voor de opening van de zoldertrap, dmv meegeleverde bedieningsstok |
| Ladder | 3-delig, massief grenenhout | |
| Treden | geprofileerd massief grenenhout | |
| Handgreep | nee | nee |
| Snelle montage | ja | |
| Warmtedoorgangscoëfficiënt | 1,54 W/m ² K* | 1,13 W/m ² K* |
| Maximale belasting | 150 kg | |

* interne berekeningen van de fabrikant

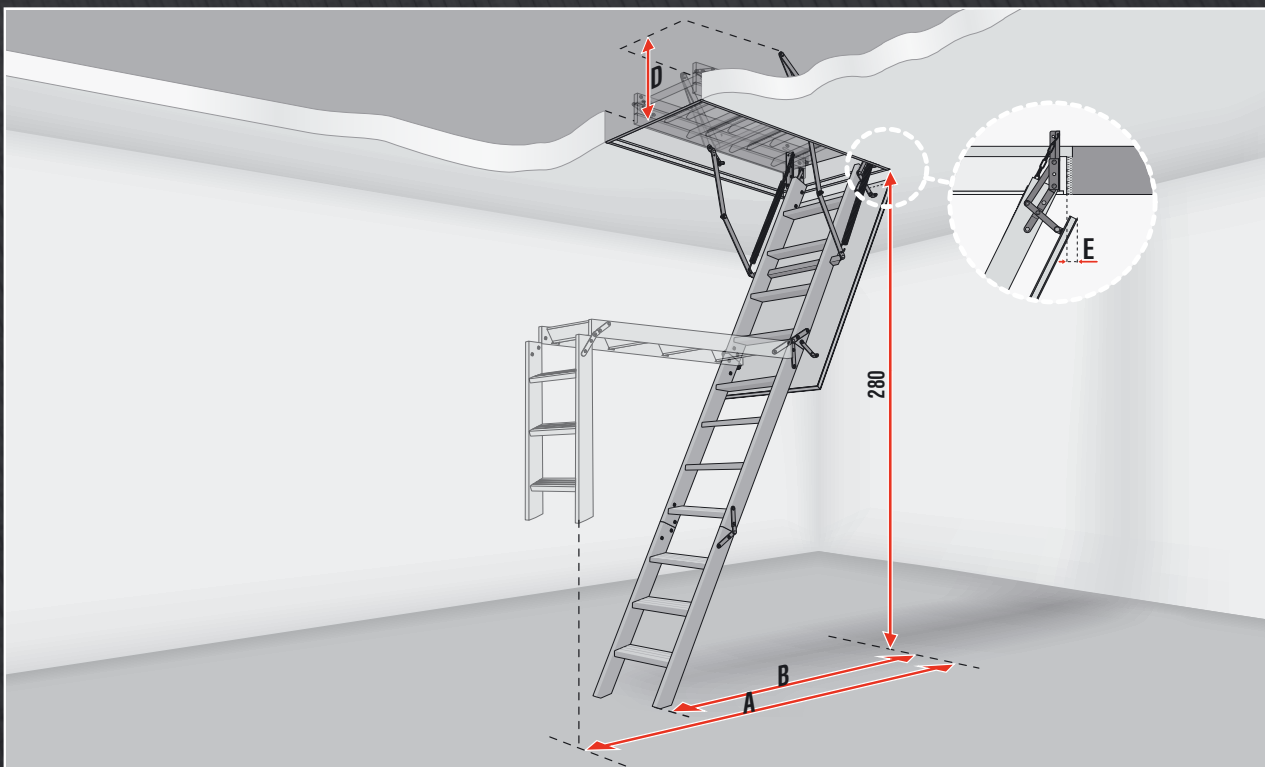

| Model | Afmetingen [cm] | Plafondopening [cm] | Buitenafmetingen [cm] | Min. plafondhoogte* [cm] | Max. plafondhoogte* [cm] | A - Benodigde ruimte bij uitplooiën [cm] | B - Benodigde ruimte na uitplooiën [cm] | D - Hoogte opgeplooiide trap [cm] | E [cm] |
|-----------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------|
| OLE Basic | 70 x 140 | 70 x 140 | 68 x 138,4 | 235 | 280 | 151 | 110 | 29 | 4 |
| OLB Basic | 60 x 111 | 60 x 113 | 58 x 111 | 235 | 280 | 151 | 110 | 28 | 2,5 |
| | 70 x 111 | 70 x 113 | 68 x 111 | | | | | | |
| | 60 x 120 | 60 x 120 | 58 x 118 | | | | | | |
| | 70 x 120 | 70 x 120 | 68 x 118 | | | | | | |
| | 60 x 130 | 60 x 130 | 58 x 128 | | | | | | |
| | 70 x 130 | 70 x 130 | 68 x 128 | | | | | | |

*voor kamers met plafondhoogte lager dan de maximale hoogte, pas de lengte van de ladder aan volgens de montage-instructies.