

RENOLIT ONDEX

DE PVC-PLAAT MET DE HOOGSTE WEERSTAND

VERKOOPPRIJZEN OP 01.09.2024



 **Albintra**
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

ONDEX ge-bi-oriënteerd

ONDEX HR

4



ONDEX HR

5



ONDEX HR

6



10

ONDEX BIO 2

11

PERFOLUX

12

TRANSPORTBANDKAPPEN

TECHNISCHE INFO


7

ONDEX SOLLUX

8

ONDEX ECOLUX

9

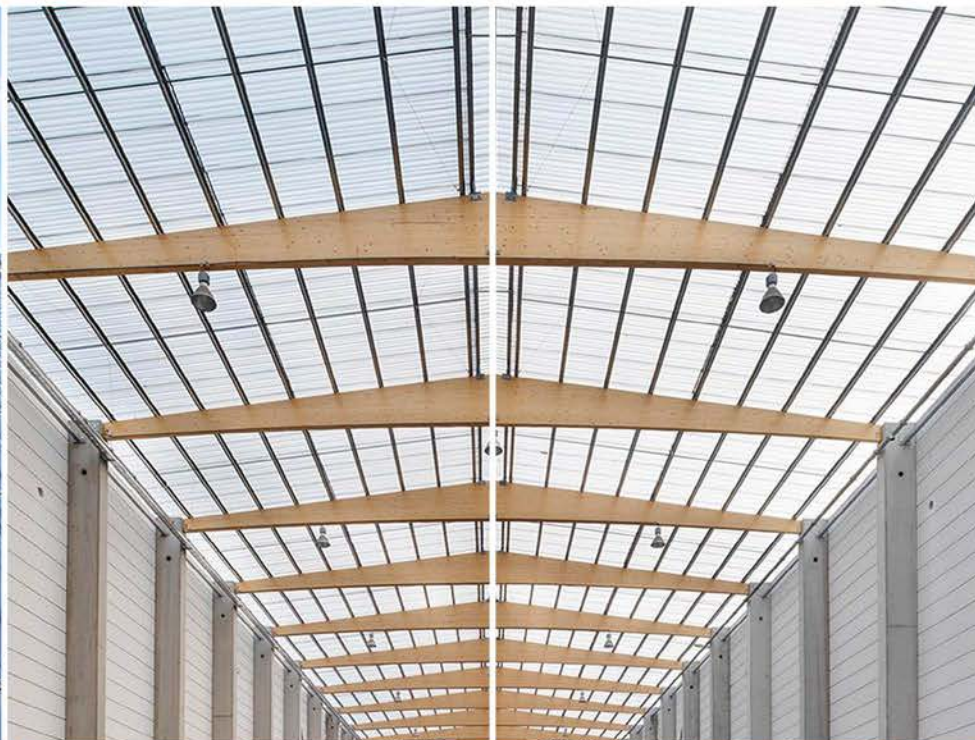

13

LICHTKAPPEN


14

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

15

ONDEX HR


GO 177 x 51
6.5

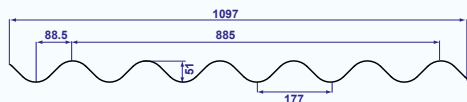

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Translucide	53083*	€ 30,29
Kristal	53036*	€ 30,29
Opaak wit	53029	€ 30,29
Opaak grijs	51985	€ 30,29
Diffu100 NEW	53256	€ 34,83

Lengte:	tussen 1 en 12m (per 0,50m)
*Lengte voorradig:	1,22m - 1,52m - 1,83m 2,13m - 2,44m
Breedte:	1,097m
Nuttige breedte (½ of 1 ½ golf):	1,062 of 0,885m
Max. gordingsafstand:	1,385m
Min. helling:	9% (=5,14°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	3,2 (bij 1/2 golf overlapping) 2,8 (bij 1 1/2 golf overlapping)


TO 76 x 18 - 15



Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Diffu100 NEW	53261	€ 34,83
Kristal	53046	€ 30,29

Lengte:	tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Breedte:	1,106m
Nuttige breedte (1 of 2 golven):	1,064m of 0,988m
Max. gordingsafstand:	1,100m
Min. helling:	15% (=8,53°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	5,1


130 x 30



Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Kristal	51375	€ 30,29

Lengte:	tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Breedte:	1,000m
Nuttige breedte (1 of 2 golven):	0,910m of 0,780m
Max. gordingsafstand:	1,200m
Min. helling:	15% (=8,53°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	4,1


GRECA 70 x 18
1095



Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Translucide	53082	€ 30,98
Kristal	51012	€ 30,98
Opaak wit	53028	€ 30,98
Opaak grijs	51848	€ 30,98
Diffu100 NEW	53258	€ 35,63

Lengte:	tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Breedte:	1,095m
Nuttige breedte (1 of 2 golven):	1,050 of 0,980m
Max. gordingsafstand:	1,100m
Min. helling:	15% (=8,53°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	3,1 (bij dak toepassing) 4,2 (bij wand toepassing)

150 x 45
Aluform

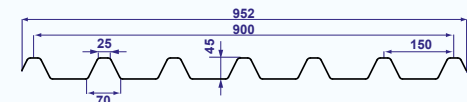

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Diffu100 NEW	53253	€ 36,89
Kristal	50861	€ 32,08

Lengte:	tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Breedte:	0,952m
Nuttige breedte:	0,900m
Max. gordingsafstand:	1,500m
Min. helling:	10% (=5,71°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	2,6 (bij dak toepassing) 3,4 (bij wand toepassing)

Hoeveelheden < 50 m²: netto meerprijs € 2,50/m²


Platen op maat tot op 1 cm nauwkeurig.

Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Algemene verkoopvoorwaarden op www.albintra.be.

3 x 333 x 45
Euro 92




Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Diffu100 NEW	53259	€ 36,89
Opaak wit	53023	€ 32,08
Opaak grijs	55981	€ 32,08

Breedte:	1,062m
Nuttige breedte:	1,000m
Max. gordingsafstand:	1,500m
Min. helling:	10% (=5,71°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	2,4 (bij dak toepassing) 3,2 (bij wand toepassing)

207 x 35
Hoesch

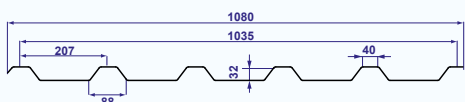


Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Diffu100 NEW	53264	€ 36,89
Kristal	50344	€ 32,08

Breedte:	1,080m
Nuttige breedte:	1,035m
Max. gordingsafstand:	1,500m
Min. helling:	15% (=8,53°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	3,0 (bij dak toepassing) 3,7 (bij wand toepassing)

3 x 333 x 39
Haironville

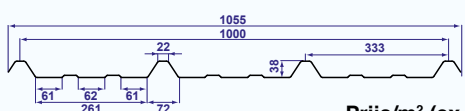


Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Diffu100 NEW	53262	€ 36,89

Breedte:	1,055m
Nuttige breedte:	1,000m
Max. gordingsafstand:	1,500m
Min. helling:	10% (=5,71°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	2,5 (bij dak toepassing) 3,4 (bij wand toepassing)

4 x 250 x 40
Cobacier

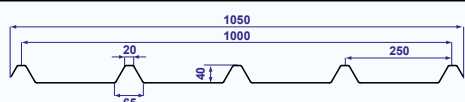


Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Diffu100 NEW	53263	€ 36,89

Breedte:	1,050m
Nuttige breedte:	1,000m
Max. gordingsafstand:	1,500m
Min. helling:	10% (=5,71°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	3,1 (bij dak toepassing) 3,8 (bij wand toepassing)

3 x 333 x 45
Nervesco

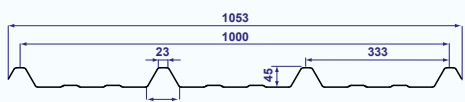

Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Diffu100 NEW	53257	€ 36,89

Breedte:	1,053m
Nuttige breedte:	1,050 of 1,000m
Max. gordingsafstand:	1,500m
Min. helling:	10% (=5,71°)
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	2,5 (bij dak toepassing) 3,4 (bij wand toepassing)

Hoeveelheden < 50 m²: netto meerprijs € 2,50/m²


Platen op maat tot op 1 cm nauwkeurig.


Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Algemene verkoopsvoorwaarden op www.albintra.be.

ONDEX HR

<p>250 x 50 Hoesch</p> 	<p>Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)</p> <p>Breedte: 1,040m</p> <p>Nuttige breedte: 1,000m</p> <p>Max. gordingsafstand: 1,500m</p> <p>Min. helling: 10% (=5,71°)</p> <p>Gem. aantal bevestigingen/m²: 3,2 (bij dak toepassing) 3,2 (bij wand toepassing)</p>						
<table border="0"> <tr> <td>Kleur</td> <td>Artnr.</td> <td>Prijs/m² (ex. BTW)</td> </tr> <tr> <td>Kristal</td> <td>50312</td> <td>€ 32,08</td> </tr> </table>	Kleur	Artnr.	Prijs/m² (ex. BTW)	Kristal	50312	€ 32,08	
Kleur	Artnr.	Prijs/m² (ex. BTW)					
Kristal	50312	€ 32,08					

<p>183 x 40 Hoesch</p> 	<p>Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)</p> <p>Breedte: 0,958m</p> <p>Nuttige breedte: 0,915m</p> <p>Max. gordingsafstand: 1,500m</p> <p>Min. helling: 10% (=5,71°)</p> <p>Gem. aantal bevestigingen/m²: 2,5 (bij dak toepassing) 2 (bij wand toepassing)</p>						
<table border="0"> <tr> <td>Kleur</td> <td>Artnr.</td> <td>Prijs/m² (ex. BTW)</td> </tr> <tr> <td>Kristal</td> <td>50313</td> <td>€ 32,08</td> </tr> </table>	Kleur	Artnr.	Prijs/m² (ex. BTW)	Kristal	50313	€ 32,08	
Kleur	Artnr.	Prijs/m² (ex. BTW)					
Kristal	50313	€ 32,08					



Ondex HR golfplaten zijn vervaardigd uit hard PVC en gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog weerstandsvermogen: trek- en stootkrachtelasticiteit 1200 kJ/m² voor kristal en 1500 kJ/m² voor translucide, Diffu100 en opaak. Dit is een direct gevolg van het voor de fabricage gebruikte procédé van de bi-oriëntatie. Hierbij wordt de PVC-laag uitgerokken zowel in de langs- als in de dwarsrichting. Tevens zijn deze platen voorzien van een UV-opervlaktebescherming waardoor de duurzaamheid van zowel de mechanische als optische eigenschappen gewaarborgd wordt (anti-UV behandeling 19 op 20).

Brandreactie: B s1 d0
 Gewicht: min. 1,9 kg/m².
 Garantie: 10 jaar op:
 - behoud van de lichtdoorlaatbaarheid op 80% van de beginwaarde
 - weerstand tegen hagel
 - mechanische prestaties

Hoeveelheden < 50 m²: netto meerprijs € 2,50/m²


Platen op maat tot op 1 cm nauwkeurig.
 Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.
 Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.
 Algemene verkoopsvoorwaarden op www.albintra.be.

Koudbuiging:

Ondexplaten kunnen koud gebogen worden. Deze grafiek geeft per profiel weer wat de maximale buiging is.



Diffu100: **NEW**

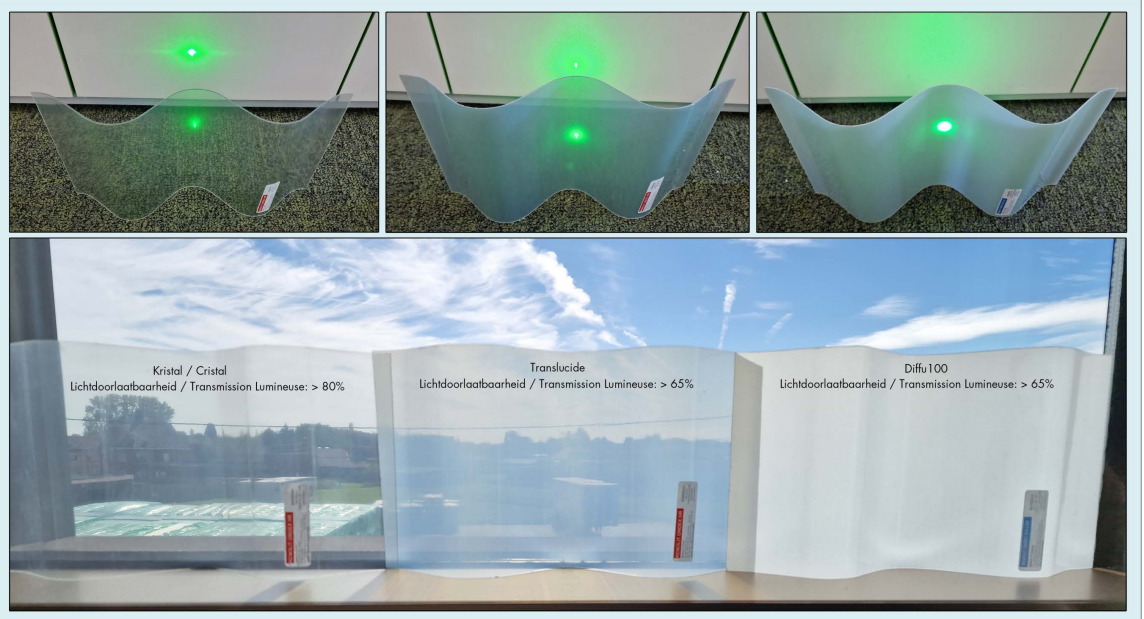

DOORSCHIJNENDE DIFFU100... 100% diffuus licht voor optimaal comfort.


Toepassingen: Sportgebouwen, luifels, Agrarische- & Industriële gebouwen, residentiële woningen, overdekte plaatsen, Visteelt, Opslag, ...



Vermindering van thermische stress
Verbetering van het comfort



Daling van 3 tot 8°C in het
gebouw tijdens warme periodes,
afhankelijk van de regio



Gelijkmatige lichtverdeling
Vermindering van schaduw



Vermindering van kunstmatige
verlichtingskosten Besparing van
1000 tot 2000 €/jaar/m²



Ongeëvenaarde mechanische
weerstand tegen hagel



Bestand tegen chemische middelen,
zoute lucht en pesticiden

ONDEX SOLLUX

GO 177 x 51 6.5


Kleur	Artnr.	Prijs/m² (ex. BTW)	Lengte:	tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Translucide	52053	€ 17,84	*Lengte voorradig:	1,22m - 1,52m - 1,83m - 2,13m - 2,44m
Kristal	52013	€ 17,84	Breedte:	1,097m
Diffu100 NEW	52142	€ 20,52	Nuttige breedte (1 of 2 golven):	1,062m of 0,885m
			Max. gordingsafstand:	1,385m
			Min. helling:	9% (=5,14°)
			Gem. aantal bevestigingen/m ² :	3,1 (bij 1/2 golf overlapping) 4,6 (bij 1/2 golf overlapping)

TO 76 x 18 - 15

Kleur	Artnr.	Prijs/m² (ex. BTW)	Lengte:	tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Kristal	52020	€ 17,84	Breedte:	1,106m
			Nuttige breedte (1 of 2 golven):	1,064m of 0,988m
			Max. gordingsafstand:	1,100m
			Min. helling:	15% (=8,53°)
			Gem. aantal bevestigingen/m ² :	6,2

GRECA 70 x 18 1095

Kleur	Artnr.	Prijs/m² (ex. BTW)	Lengte:	tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Translucide	52055	€ 17,84	Breedte:	1,095m
Kristal	57811	€ 17,84	Nuttige breedte (1 of 2 golven):	1,050m of 0,980m
Opaak wit	52007	€ 17,84	Max. gordingsafstand:	1,100m
Opaak grijs	52332	€ 17,84	Min. helling:	15% (=8,53°)
Opaak beige*	22119	€ 19,09	Gem. aantal bevestigingen/m ² :	4,6 (bij dak toepassing) 4,6 (bij wand toepassing)
Opaak groen**	22111	€ 19,09		
Diffu100 NEW	52147	€ 20,52	* RAL 1019	** RAL 6021

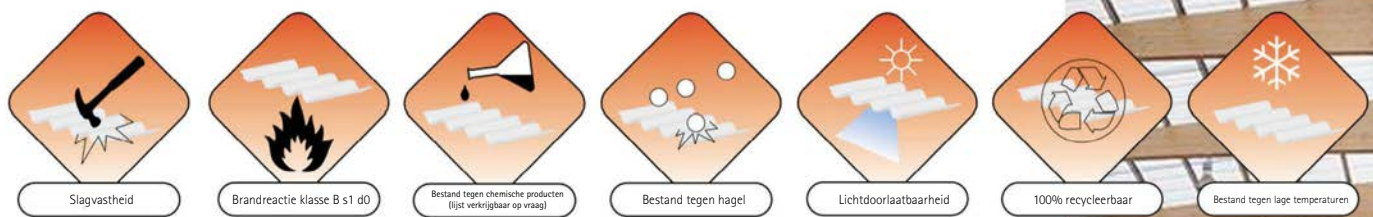

Ondex SOLLUX golfplaten zijn vervaardigd uit hard PVC en gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog weerstandsvermogen: trek- en stootkrachtelasticiteit 700 kJ/m² voor kristal, translucide, Diffu100 en opaak. Dit is een direct gevolg van het voor de fabricage gebruikte procédé van de bi-oriëntatie. Hierbij wordt de PVC-laag uitgerokken zowel in de langs- als in de dwarsrichting. Tevens zijn deze platen voorzien van een UV-opervlaktebescherming waardoor de duurzaamheid van zowel de mechanische als optische eigenschappen gewaarborgd wordt (anti-UV behandeling 11 op 20).


Brandreactie: B s1 d0
 Gewicht: min. 1,5 kg/m².
 Garantie: 5 jaar op:
 - behoud van de lichtdoorlaatbaarheid op 80% van de beginwaarde
 - weerstand tegen hagel
 - mechanische prestaties

Hoeveelheden < 50 m²: netto meerprijs € 2,50/m²

Platen op maat tot op 1 cm nauwkeurig.
 Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.
 Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
 Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.
 Algemene verkoopsvoorwaarden op www.albintra.be.




GO 177 x 51
6.5

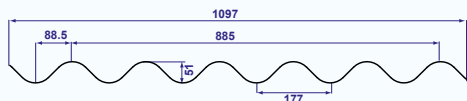

Kleur Artnr. Prijs/m² (ex. BTW)
Kristal 54016* € 11,64

Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)
*Lengte voorradig: 1,22m - 1,52m
Overige lengtes: min. 500m²
Breedte: 1,097m
Nuttige breedte (½ of 1 ½ golf): 1,062m of 0,885m
Max. gordingsafstand: 1,250m
Min. helling: 9% (=5,14°)
Gem. aantal bevestigingen/m²: 4,8 (bij 1/2 golf overlapping)
5,0 (bij 1/2 golf overlapping)


TO 76 x 18 - 15



Kleur Artnr. Prijs/m² (ex. BTW)
Kristal 54019 € 11,64

Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Breedte: 1,106m
Nuttige breedte (1 of 2 golven): 1,064m of 0,988m
Max. gordingsafstand: 1,000m
Min. helling: 15% (=8,53°)
Gem. aantal bevestigingen/m²: 6,8

GRECA 70 x 18
1095



Kleur Artnr. Prijs/m² (ex. BTW)
Translucide 54050 € 11,64
Kristal 50048 € 11,64
Kristal blauw 50329 € 11,64
Kristal rood 50330 € 11,64
Kristal groen 50331 € 11,64
Kristal geel 50332 € 11,64

Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)
Breedte: 1,095m
Nuttige breedte (1 of 2 golven): 1,050m of 0,980m
Max. gordingsafstand: 1,000m
Min. helling: 15% (=8,53°)
Gem. aantal bevestigingen/m²: 5,1 (bij dak toepassing)
6,7 (bij wand toepassing)



Ondex ECOLUX golfplaten zijn vervaardigd uit hard PVC en gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog weerstandsvermogen. Dit is een direct gevolg van het voor de fabricage gebruikte procédé van de bi-oriëntatie. Hierbij wordt de PVC-laag uitgerokken zowel in de langs- als in de dwarsrichting. Tevens zijn deze platen voorzien van een UV-oppervlaktebescherming waardoor de duurzaamheid van zowel de mechanische als optische eigenschappen gewaarborgd wordt.


Brandreactie: B s1 d0
Gewicht: min. 1,1 kg/m².
Garantie: 5 jaar op:
- behoud van de lichtdoorlaatbaarheid op 80% van de beginwaarde
- weerstand tegen hagel
- mechanische prestaties

Hoeveelheden < 50 m²: netto meerprijs € 2,50/m²

Platen op maat tot op 1 cm nauwkeurig.
Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.
Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.
Algemene verkoopsvoorwaarden op www.albintra.be.

ONDEX BIO 2

TOG 77x20




Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Kristal diffuus 80%	56097	€ 22,53
Kristal	56087	€ 22,53
Opaak wit	56232	€ 22,53

Breedte:	1,133m
Nuttige breedte:	1,008m
Max. gordingsafstand:	1,400m
Min. helling:	10% (=5,71°)


GRECA 72x5



Lengte: tussen 1 en 12m (per 0,50m)

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Kristal	56248	€ 22,53

Breedte:	1,125m
Nuttige breedte:	1,008m
Max. gordingsafstand:	0,600m
Min. helling:	10% (=5,71°)

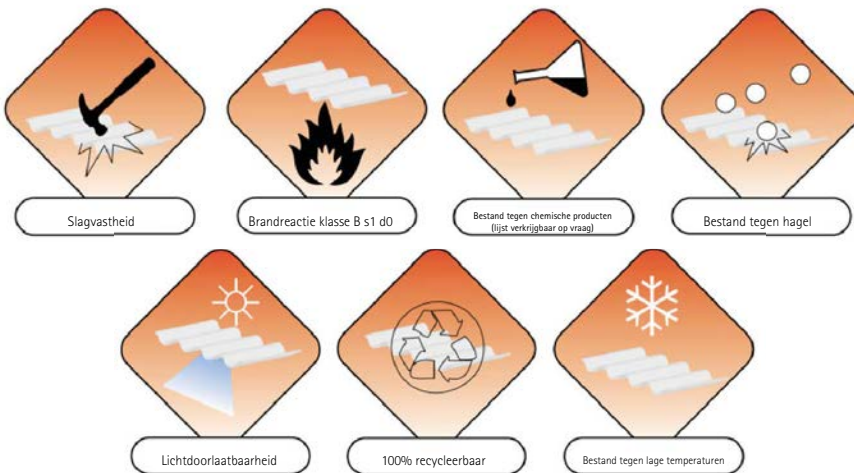

ONDEX BIO 2 ge-bi-oriënteerde golfplaten zijn uitermate geschikt voor wanden en daken van serres. De ONDEX BIO 2 ge-bi-oriënteerde golfplaat bezit speciale lichtdoorlaat- en warmtevasthoudkarakteristieken voor een krachtiger broeikas effect en hogere productiviteit. Bovendien zijn ze licht, koud buigbaar en ultrasterk, zodat ze makkelijk en snel kunnen worden geïnstalleerd op open structuren met weinig draagbalken. De slagvastheid is bewezen door bijzonder strenge tests (volgens bouwnorm SN 564-280).

Hoeveelheden < 50 m²: netto meerprijs € 2,50/m²

Platen op maat tot op 1 cm nauwkeurig.


Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Algemene verkoopsvoorwaarden op www.albintra.be.

PERFOLUX EN PerfoO₂

25/1070B



Lengte: tussen 1 en 4,5m (per 0,25m)

Kleur	Artnr.	Prijs/m ² (ex. BTW)
Kristal	20701	€ 33,74
Diffu100	NEW 20901	€ 38,80

Breedte:	1,106m
Nuttige breedte:	1,070m
Max. gordingsafstand:	1,500m
Gem. aantal bevestigingen/m ² :	3,5

Ook mogelijk zonder perforatie (prijs op vraag)



In een fokruimte heeft de omgeving een rechtstreekse invloed op het welzijn, de hygiëne en de gezondheid van de dieren. De regeling van de luchtstroom moet beheerst worden om een gezonde omgeving te kunnen garanderen. Het licht is een belangrijke factor van comfort maar ook van productiviteit.



De doorschijnende geperforeerde Perfolux plaat combineert deze 2 voordelen:
 - een optimale verluchting
 - een natuurlijk licht.

ONDEX Perfolux is vervaardigd uit een lichtdoorlatende ge-bi-oriënteerde ONDEX plaat, die een uitzonderlijke weerstand biedt dat erkend is sedert meer dan 40 jaar. Dankzij een gepatenteerd systeem, ontwikkeld in samenwerking met het "Institut de l'Elevage", heeft Renolit ONDEX een product ontworpen met drie uitstekende troeven.

- Een lichttransmissie van minstens 60%
- Een doeltreffend windscherm getest in een windtunnel
- Een beduidend hogere slagvastheid dan andere materialen.

- Brandreactie: B s1 d0
 Gewicht: min. 1,42 kg/m²
 Garantie: 5 jaar op:
 - behoud van de lichtdoorlaatbaarheid op 80% van de beginwaarde
 - weerstand tegen hagel
 - mechanische prestaties


ONDEX PerfoO₂ is vervaardigd uit een ge-bi-oriënteerde opaak witte ONDEX plaat profiel 150/45 dat speciaal ontworpen is voor het plafond van varkensstallen.

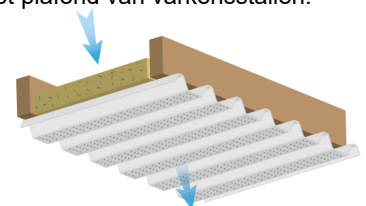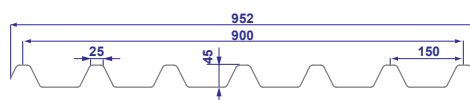


Hoeveelheden < 50 m²: netto meerprijs € 2,50/m²

Platen op maat tot op 1 cm nauwkeurig.
 Levertermijn: +/- 5 weken.
 Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.
 Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.
 Algemene verkoopvoorwaarden op www.albintra.be.


TRANSPORTBANDKAPPEN

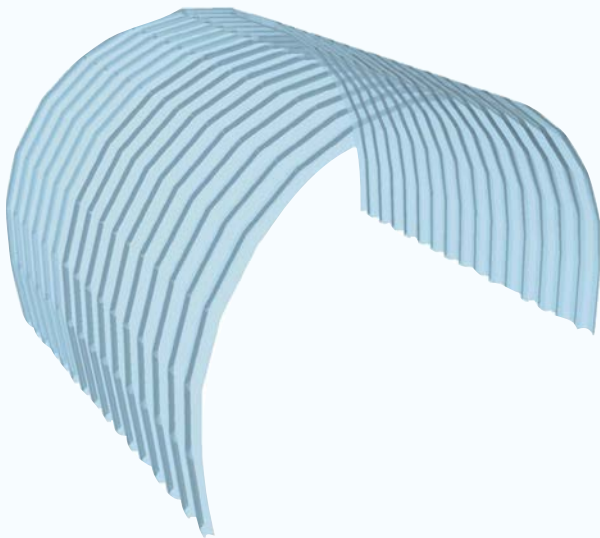


Bevestiging met bevestigingsbanden voor kap n° 1 - 2 - 3 - 4

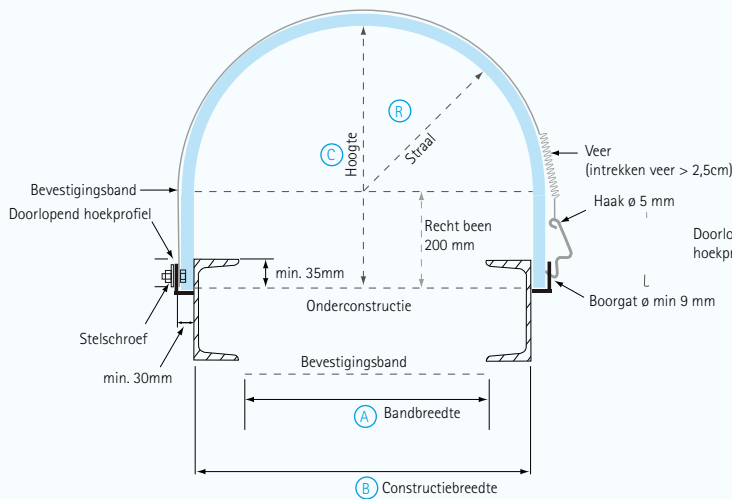


Bevestiging met bevestigingsband voor kap n° 1-2-3




Bevestiging met bevestigingsband voor kap n° 4



Bevestiging met bevestigingsband voor kap n° 5 en groter



Bevestiging met beugels voor kap n° 5 en groter

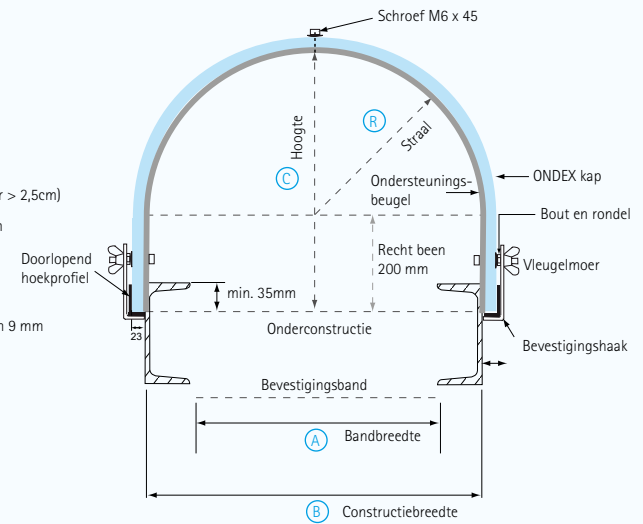

Kap n°	Artnr.	Bandbreedte in mm (A)	Constructiebreedte in mm (B)	Straal in mm (R)	Hoogte in mm (C)	Prijs/st (ex. BTW)	Bevestigingsmateriaal ONDEX		Aantal bevestigingen per kap	Prijs/st (ex. BTW)
							Artnr.			
1	17479	400	700	350	550	€ 77,61	Bevestigingsband	32981	1	€ 29,68
2	17480	500	800	400	600	€ 84,23	Bevestigingsband	32982	1	
3	13869	650	950	475	675	€ 94,38	Bevestigingsband	32983	1	
4	15464	800	1150	575	775	€ 113,88	Bevestigingsband	32984	2	
1 - 7							Bevestigingsband	14858	2	€ 33,04
5	14667	1000	1350	675	875	€ 121,16	Beugel+bevestiging	14668	2	op vraag
6	15480	1200	1600	800	1000	€ 141,64	Beugel+bevestiging	15823	2	op vraag
7	14964	1400	1800	900	1100	€ 169,55	Beugel+bevestiging	14965	2	op vraag
8	46754	1600	2050	1025	1225	€ 192,37	Beugel+bevestiging	46755	2	op vraag


Levertermijn: +/- 4 weken.



Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Algemene verkoopvoorwaarden op www.albintra.be.

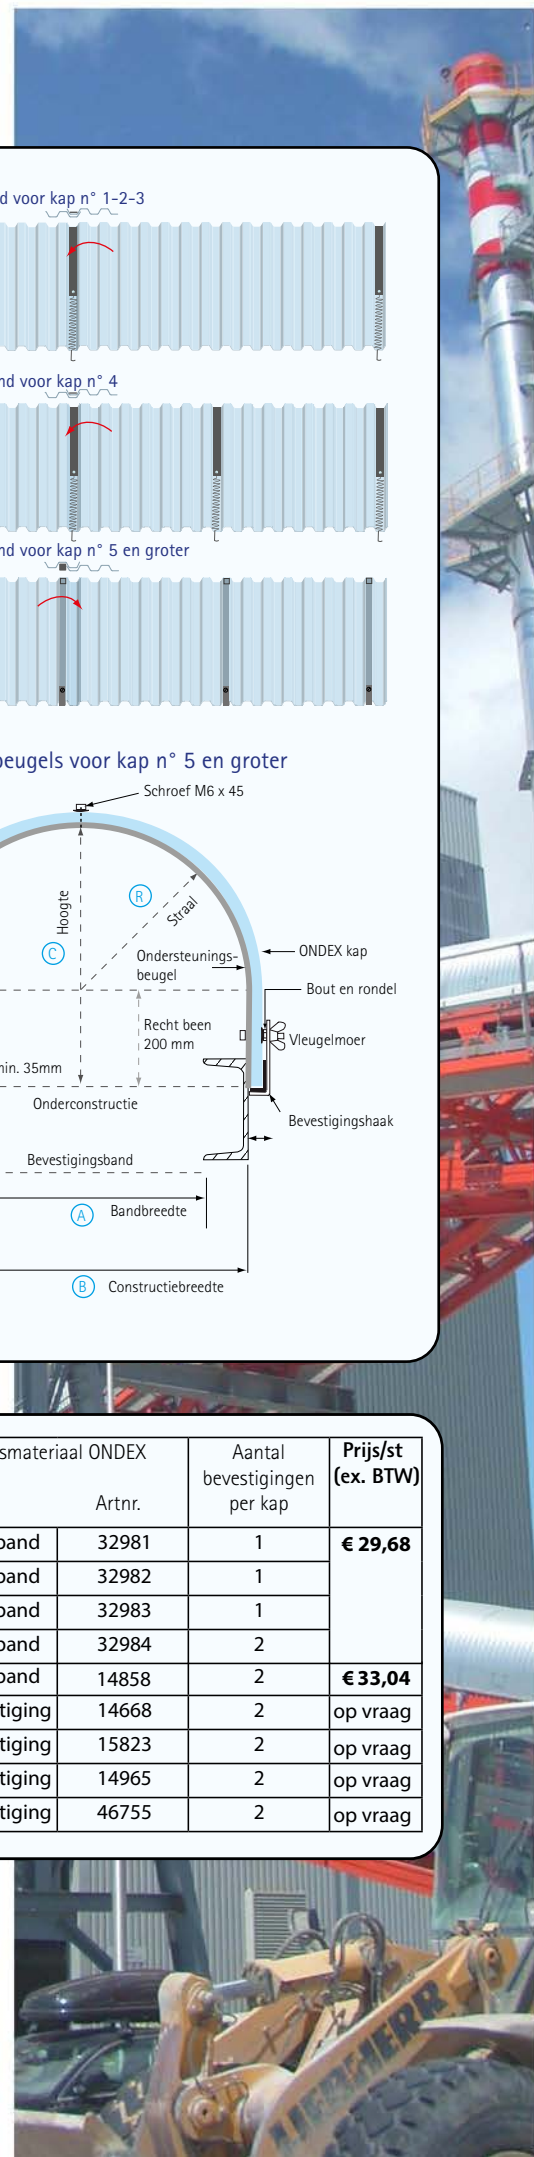

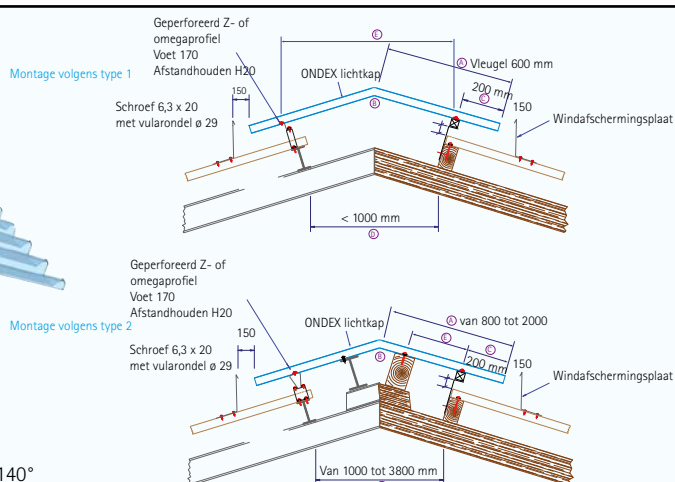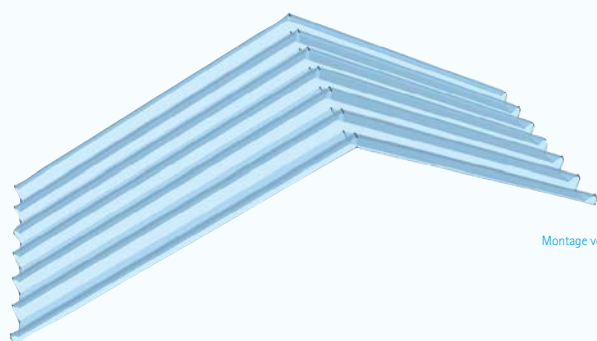

Onderstaande tabel is een voorbeeld op basis van een hoek van 140°

Lengte van de vleugel in mm	Oversteek in mm	Breedte opstand in mm	Gordingafstand in mm	Montage volgens type	Code plooihoek +/- 5°	
600 tot 800	100 tot 200	800 tot 1000	800 tot 1000	I	NW0	90°
800 tot 1000	100 tot 300	1000 tot 1400	400 tot 600	II	NW1	100°
1000 tot 1200	100 tot 300	1400 tot 1800	600 tot 800	II	NW2	110°
1000 tot 1200	100 tot 300	1800 tot 2200	800 tot 1000	II	NW3	120°
1200 tot 1400	100 tot 300	2200 tot 2600	1000 tot 1200	II	NW4	130°
1400 tot 1600	100 tot 300	2600 tot 3000	1200 tot 1400	II	NW5	140°
1600 tot 1800	100 tot 300	3000 tot 3400	1400	II	NW6	150°
1800 tot 2000	100 tot 300	3400 tot 3800	1400	II	NW7	160°
					NW8	170°

Kleur	Vleugellengte (mm)	Hoek	Profiel	Plaatbreedte (m)		Gewicht (kg)	Prijs/st (ex. BTW)	Extra kosten
				Totaal	Nuttig			
NEW								
Diffu100	2 x 600	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	2,34	€ 58,79	
Diffu100	2 x 700	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	2,75	€ 66,33	
Diffu100	2 x 800	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	3,12	€ 73,90	
Diffu100	2 x 900	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	3,51	€ 80,96	
Diffu100	2 x 1000	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	3,90	€ 88,00	
Diffu100	2 x 1100	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	4,29	€ 91,49	
Diffu100	2 x 1200	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	4,68	€ 95,02	
Diffu100	2 x 1300	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	5,07	€ 100,31	
Diffu100	2 x 1400	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	5,47	€ 105,58	
Diffu100	2 x 1500	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	5,85	€ 112,63	
Diffu100	2 x 1600	NW0-NW8	150/45	0,952	0,870*	6,25	€ 121,41	
Diffu100	2 x 1700	NW3-NW8	150/45	0,952	0,870*	6,64	€ 128,48	
Diffu100	2 x 1800	NW3-NW8	150/45	0,952	0,870*	6,84	€ 135,50	
Diffu100	2 x 1900	NW4-NW8	150/45	0,952	0,870*	7,42	€ 140,78	
Diffu100	2 x 2000	NW4-NW8	150/45	0,952	0,870*	7,81	€ 146,07	

Minimum afname 10 stuks!

* 1 golf overlap (Om de max. 80cm op de helling, in de overlap, een verbindingboutje diam. 9 x 16 mm aanbrengen)

Levertermijn: +/- 4 weken.

Levering: FRANCO vanaf € 600 netto.

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Algemene verkoopsvoorwaarden op www.albintra.be.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

ENKELE RAADGEVINGEN VOOR EEN JUISTE PLAATSING



De temperatuur van de plaat mag de aangeraden temperaturen niet overschrijden



Gebruik de aanbevolen toebehoren uit onze plaatsingsvoorschriften



Controleer de meteorologische weersomstandigheden (wind, regen, sneeuw)



Eerbiedig de veiligheidsregels. Stap niet zomaar op de platen



Controleer de gordingafstand in functie van de wind- en sneeuwbelasting



Controleer de legrichting van de plaat « zonzijde »




Controleer de hoogte van de plaats van realisatie




Bescherm de platen tegen zon, wind en regen bij het opslaan tijdens de ganse duur van de montage

Wij raden aan om de ondergrond (balken, profielen, opake platen, ...) die in contact komen met de lichtdoorlatende platen, te voorzien van een witte verflaag. Dit om vervorming en verkleuring van de platen te vermijden door oververhitting.

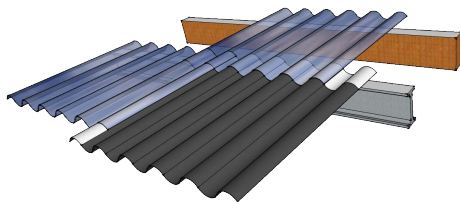

Wij raden ook aan om bij een zijdelingse overlap van verschillende lichtdoorlatende platen, een klemmschroef (LAP-LOX) te gebruiken om de 80 cm. Dit voorkomt een oververhitting (serre-effect) tussen de overlapping van de platen en voorkomt dus ook vervormingen die kunnen ontstaan door dit serre-effect. De platen dienen ook voorgeboord te worden met een diameter dat 2mm groter is dan de diameter van de schroef die gebruikt zal worden.



De plaatser dient zich te houden aan de plaatsingsrichtlijnen beschreven in onze technische documenten

RENOLIT ONDEX





